- ✓ **Jednoduchá montáž,** ergonomický dizajn
- ✓ **Automatické otváranie, uzatvorenie stlačením tlačítka** (patentovaný systém)
- ✓ **Bezpečné dočasné uzamknutie**
- ✓ **bezpečné konečné uzamknutie jednoduchým tlakom na klapku** (ukazovateľ uzamknutia)
- ✓ **veľký plniaci otvor** a maximálne využiteľná kapacita kontajnera i pri uložení najväčších nástrojov
- ✓ **univerzálne zariadenie pre likvidáciu ihiel** (vč. vrátane inzulínových pier, ...)
- ✓ **stabilita vďaka širokému dnu**
- ✓ **Ľahká a bezpečná manipulácia** vďaka vzadu umiestnenému madlu
- ✓ **integrovaná svorka** k jednoduchej fixácii na rôzne stĺpiky, konzoly (patentovaný systém)

Kontajnery pre ostrý nemocničný odpad Ⓤn 3291*

Plne kompatibilné s najvyššími štandardmi odolnosti voči porušeniu ostrými predmetmi (EN ISO 23907)



Picador®

SCHVÁLENÉ A CERTIFIKOVANÉ BOXY NA OSTRÉ PREDMETY

Vyrobené z vysoko odolného polypropylénu. Picador boxy jsou vybaveny inovativním systémem automatického dočasného uzavírání: prosté stlačení tlačítka jedním prstem umožňuje bezpečně a snadno otevřít a zavřít box. Optimální plnící kapacita boxu ve srovnání s jeho objemem.

Vyrobené, testované a certifikované podľa EN ISO 23907. Schválené pre prepravu nemocničného odpadu UN3291 podľa najnovšej špecifikácie ADR/RID/IMDG.
Kontrola výroby v súlade s certifikátmi.

Pri spaľovaní nevznikajú **žiadne toxické emisie. Sterilizácia** pri teplote 134 °C.

Dokumentácia a certifikáty nájdete na stránke www.plazur.fr

VIDEO FOR USE

http://www.plazur.fr/downloads/PICADOR.MP4

Technické údaje	Pi0500	Pi1500	Pi2500	Pi3500	Pi5500	Pi7500	Pi9000
Rozmery DxŠxV (cm)		18.5 x 13 x 12	18.5 x 13 x 20	22.7 x16 x 16.8	22.7 x16 x 27	22.7 x 16 x 39	18.5 x13x 64.5
Rozmery otvoru (cm)		10 x 5.5					
Hmotnosť (g)		194	246	283	359	457	763
Maximálna kapacita (d)		1.510	2.511	3.500	5.509	7.499	8.829
Maximálna kapacita plniaceho otvoru (d)		1.150	2.125	2.800	4.675	6.375	7.500
Číslo schválenia UN		3H2/Y1.00/S/ - - F/ BVT31919/PLAZUR	3H2/Y1,4/S/ - - F/ BVT31919/PLAZUR	3H2/Y1.86/S/ - - F/ BVT319110/PLAZUR	3H2/Y2.84/S/ - - F/ BVT319110/PLAZUR	3H2/Y3.83/S/ - - F/ BVT319110/PLAZUR	3H2/Y4,75/S/ - - F/ BVT319111/PLAZUR
Max. zaťaženie (kg)		1 kg	1.4 kg	1.86 kg	2.84 kg	3.83 kg	4.75 kg
Označenie		Podľa EN ISO 23907 a podľa ADR špecifikácie					
Balenie v kartóne DxŠxV (cm)		40 x 40 x 90					
Počet v kartóne		60	60	40	36	30	12
Hmotnosť kartónu (kg)		12.2	15	11.6	13.6	14.1	9.5
Balenie na palete D xŠ x V (cm)		jednorázová paleta 80 x 120 x 240 cm - 14 kartónov na palete					
Počet na palete		840	840	560	504	420	168
Hmotnosť palety (kg)		186	225	177	205	212	148

UNDER DEVELOPMENT

Picador : ĽAHKÁ A BEZPEČNÁ MANIPULÁCIA

1. Stlačte hornú hranu veka boxu a potom zatlačte na každý háčik k uchyteniu veka.

2. V prípade potreby pripevnite box na akýkoľvek stĺpik pomocou svorky v 1. alebo v 2. pozícii. Uvoľnite box stlačením tlačítka (3).

3. Stlačte jedno ztlačítiek otvorenia alebo zatvorenia veka.

4. Veko dočasne zavriete a otvoríte pomocou klipsu.

5. Vyberte si jeden z otvorov podľa vzhľadu predmetu k likvidácii (ihly, inzulínové perá, ...).

6. Pre konečné uzatvorenie zatlačte na všetkých 6 miest: začnite na zadnej strane veka (1), potom na prednej (2) a nakoniec po stranách (3)

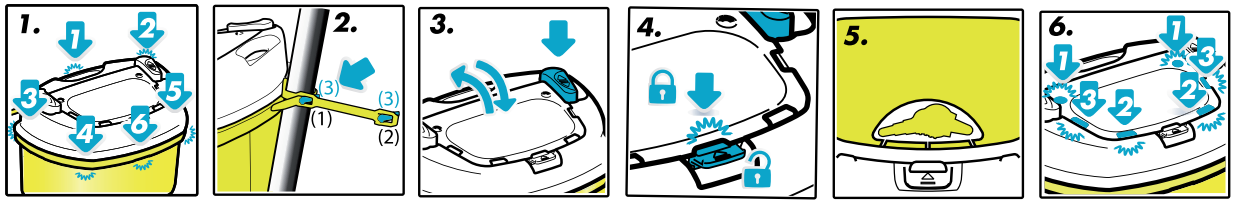

ELKOPLAST

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. www.elkoplast.sk
Partizánska 493/80 elkoplast@elkoplast.sk
914 51 Trenčianske Teplice Tel.: +421 32 6491 329



Picador®

Version April 2015 - Partial or total reproduction is forbidden without previous & express authorisation - All rights reserved - © 2015 PLAZUR S.A.